




TC1 ECO

1200 x 800 mm

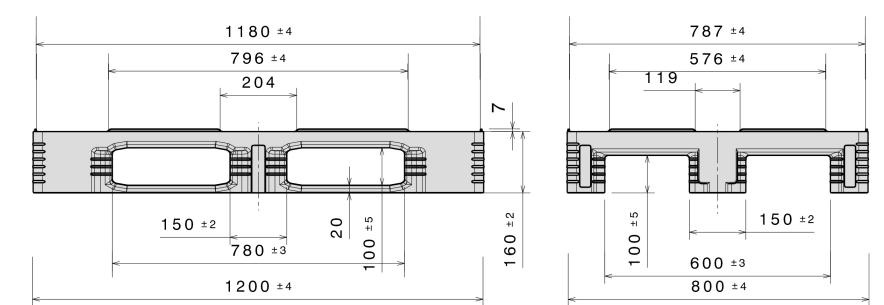

Art.-Nr. 87065201

Palgrip

Technische Daten*¹

Maße L x B x H (mm) 1200 x 800 x 160

Gewicht (kg) 18,0

Material*² PE

Traglast (kg)

Statisch
7500

Dynamisch
1250

Im Hochregal
1000

Ausführung

Optionen

Farbe: schwarz

Transponder (RFID)

Kufen: 3, unverschweißt

Versteifungsprofile

Außenkanten: 7 mm

Außenkantenvarianten

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C

Aus ausschließlich sortenreinem Regranulat

Verlademengen (Stk./Richtwerte)

Container

Container 20': **192**
Container 40': **390**

Container 40' High Cube: **440**
Normaltrailer 45' Container High Cube: **510**

Sattelzug

MEGA-Trailer: **612**

Jumbo: **684**

Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.



*¹ Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*² Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*³ **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßigverteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.